OSLO -GS

upgraded

Choisir l'étanche OSLO -GS, c'est s'assurer un éclairage de qualité et de sécurité avec à la clé, d'importantes économies d'énergie. Avec un nouveau désign et une efficacité lumineuse poussée à 160 lm/W, il assure un éclairage de qualité. Disposant de la technologie GreenSwitch via son détecteur de présence hyperfréquence intégré (sans capteur de luminosité), il est parfait pour l'éclairage de parkings souterrains. Communication Bluetooth pour une gestion intelligente et connectée de l'ensemble de vos luminaires sur site, application intuitive pour pilotage, détection hyperfréquence, groupage, gradation...

certifié

36W	**50W**	**1200 / 1500 mm** *longueur*	**160 lm/W**	**câble traversant**	**détection présence** *hyperfréquence*	**groupage** *de luminaires*
gradation	**création de scénarios** *d'éclairage*	**application** *GreenSwitch*	**communication BLE** *pas de câblage additionnel*	**IP66 IK08**	**SDCM < 3**	**850°**
-20 / +40° *fonctionnement*	**AC200-240V**	**151 000** *heures*	**L70** *à 25°*	**EN62471** *-RG0-*	CE	*éclairage* **120°**

garantie **5 ans**


GreenSwitch

Téléchargez notre application

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Corps en polycarbonate extrudé, étanche IP66, pour une installation comprise entre 3 et 7 m. Durée de vie des LED jusqu'à 151 000 heures, platine LED et alimentation remplaçable. Câblage traversant et clipsage sur toute la longueur.

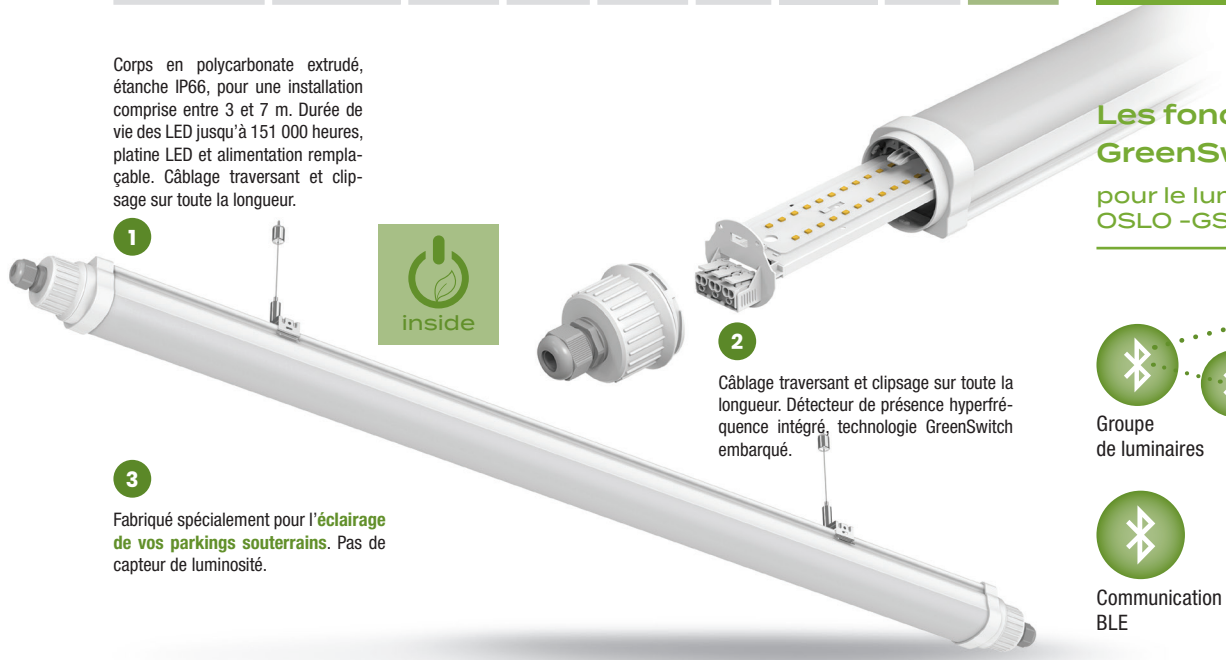

1


inside

2

Câblage traversant et clipsage sur toute la longueur. Détecteur de présence hyperfréquence intégré, technologie GreenSwitch embarqué.

3

Fabriqué spécialement pour l'**éclairage de vos parkings souterrains**. Pas de capteur de luminosité.



Les fonctionnalités GreenSwitch

pour le luminaire OSLO -GS

- Groupe de luminaires
- Communication BLE
- Pilotage par application
- Détection 3 états hyperfréquence
- Gradation manuelle ou automatique
- Création de scénarios

Les accessoires compatibles

inside





Télécommande murale Bluetooth sans fil
CLEVERTELWAL-EU

Télécommande mural Bluetooth sans fil
CLEVERTELWAL

Vente à l'unité
Master carton
x9 pièces



SIGNCOMPLEX FRANCE

www.signcomplex-france.fr

OSLO -GS

upgraded

certifié

36W	**50W**	**1200 / 1500 mm** *longueur*	**160 lm/W**	**câble traversant**	**détection présence** *hyperfréquence*	**groupage** *de luminaires*	
gradation	**création de scénarios** *d'éclairage*	**application** *GreenSwitch*	**communication BLE** *pas de câblage additionnel*	**IP66 IK08**	**SDCM < 3**	**850°**	
-20 / +40° *fonctionnement*	**AC200-240V**	**151 000** *heures*	**L70** *à 25°*	**EN62471** *-RG0-*	CE	*éclairage* **120°**	*garantie* **5 ans**

GreenSwitch

Références

Références	Watts	Lumens	Longueur	T° couleur	Efficacité	Détection	Traversant	Colisage	Protection	Poids
TP36OLO120NGSHF	36W	5580 lm	1200 mm	4000K	160 lm/W	HF 3 états - Intégré	Oui	Vente à l'unité - Master carton x9 pièces	IP66 - IK08	1.00 Kg
TP50OLO150NGSHF	50W	5580 lm	1500 mm							1.30 Kg

Les fonctionnalités GreenSwitch

Communication BLE


Pilotage par application


Groupe de luminaires

Détection 3 états hyperfréquence

Gradation manuelle ou automatique


Création de scénarios

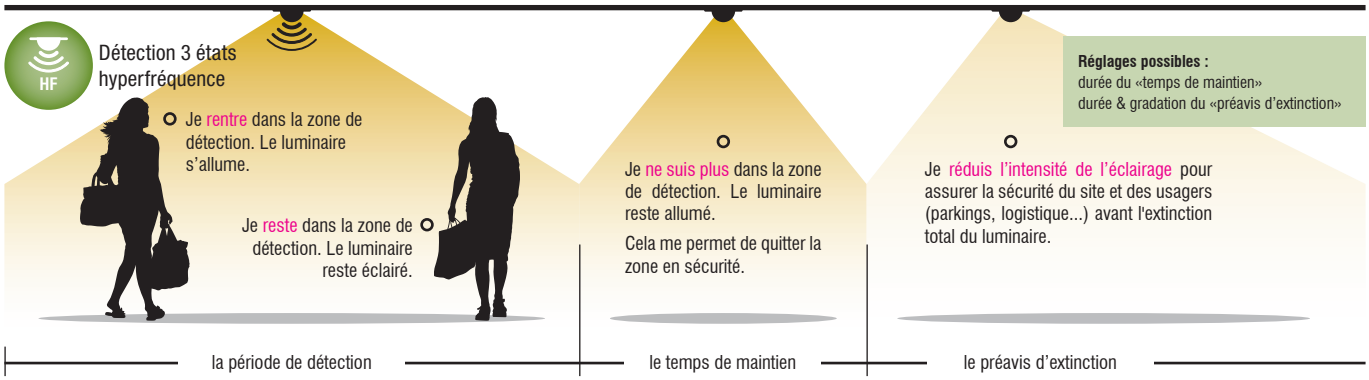



Groupe de luminaires

Cette fonction permet de créer des zones d'éclairage, en regroupant plusieurs luminaires, qui vont interagir entre eux. Par exemple, un luminaire détectant une présence ordonne à l'ensemble des luminaires du même groupe de s'allumer. Si l'un des luminaires s'avérait défectueux, il n'empêchera pas les autres luminaires de fonctionner en équipe.

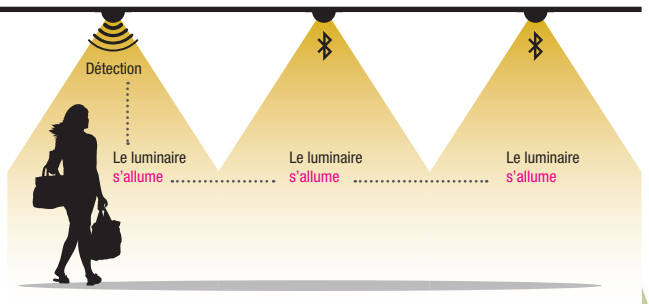



SIGNCOMPLEX FRANCE

www.signcomplex-france.fr

OSLO -GS


certifié

36W	**50W**	**1200 / 1500 mm** *longueur*	**160 lm/W**	**câble traversant**	**détection présence** *hyperfréquence*	**groupage** *de luminaires*
gradation	**création de scénarios** *d'éclairage*	**application** *GreenSwitch*	**communication BLE** *pas de câblage additionnel*	**IP66 IK08**	**SDCM < 3**	**850°**
-20 / +40° *fonctionnement*	**AC200-240V**	**151 000** *heures*	**L70** *à 25°*	**EN62471** *-RG0-*	CE	*éclairage* **120°**
						garantie **5 ans**

GreenSwitch

Gradation manuelle ou automatique

Elle vous permet d'intervenir directement sur l'éclairage.
Gradation automatique (via l'application) : pour atteindre, de niveau permanente, le niveau d'éclairement souhaité.
Gradation manuelle (via l'application ou une télécommande compatible) : pour choisir, de façon ponctuelle, l'intensité lumineuse.

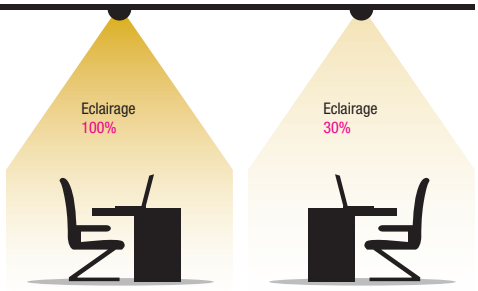


Détection, asservissement à la lumière du jour, gradation... Via l'application GreenSwitch, créez vos propres scénarios lumineux, puis enregistrez-les via une télécommande compatible.



Luminosité de liaison

Balisage qui assure la visibilité et la sécurité en combinant les fonctionnalités suivantes : groupage, détection et gradation des luminaires. Le mouvement détecté par un luminaire d'un groupe déclenche l'éclairage plein du luminaire qui a détecté et l'éclairage dimmé des autres luminaires

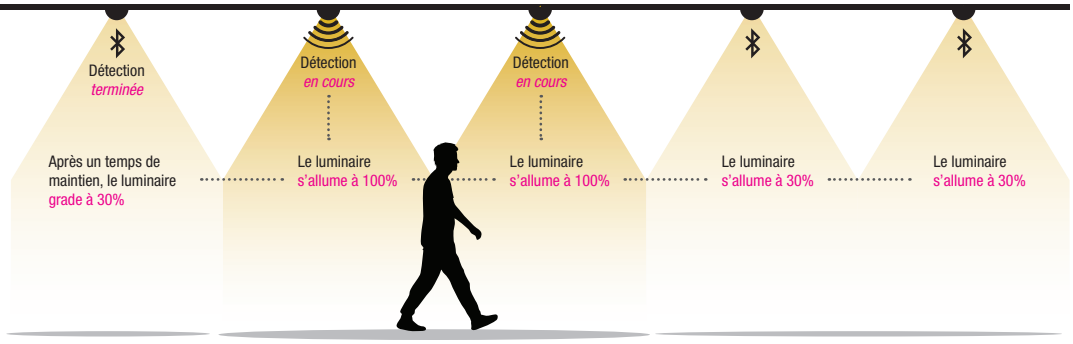



SIGNCOMPLEX FRANCE

www.signcomplex-france.fr