


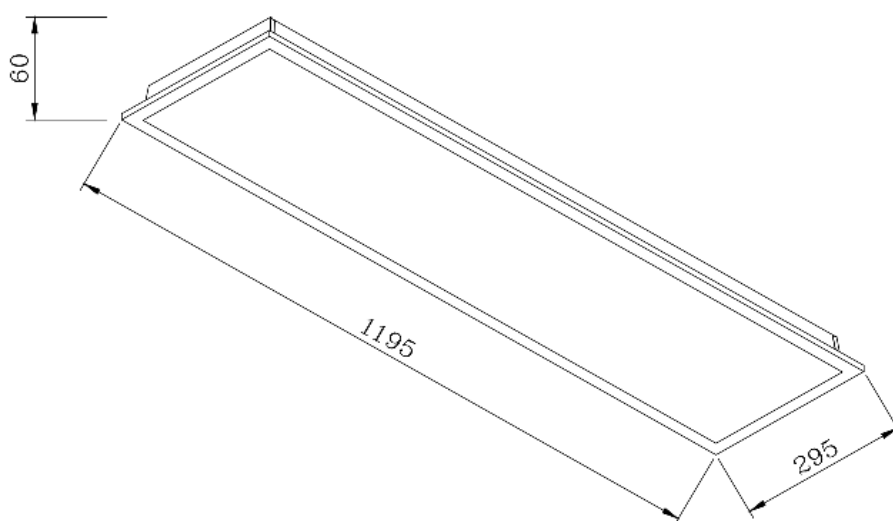

L4Y0502 - 0503

169

Dalle LED Encastrable

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Blanc
LxIxH	1195 x 295 x 60mm
Catégorie	LED
Orientable	Non
Dimmable	Non Dimmable ou DALI
Puissance	28W / 36W / 42W / 53W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Flux lumineux	125Lm/W
T° Couleur	3000K ou 4000K
CRI	>80
IP	20
UGR	<19 (Prismatique = <17)
Flux Code	48 79 96 100 100
Prismatique Code	62 89 97 100 100
PF	>0.9
Etiquette énergétique	A++

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Plexi:	
PMMA plexi	
Prismatique (PR) plexi (sur commande)	
Samsung LED	
Excl. Flicker-Free driver	
choisir entre DALI ou Non Dimmable	
(voir drivers LIFUD Page 170)	
Driver	Flux lumineux
-28W (700mA)	3500Lm
-36W (900mA)	4500Lm
-42W (1050mA)	5250Lm
-53W (1300mA)	6620Lm

Disponible en :

L4Y0502	3000K
L4Y0503	4000K
L4Y0502PR	3000K Prismatique (sur commande)
L4Y0503PR	4000K Prismatique (sur commande)

