


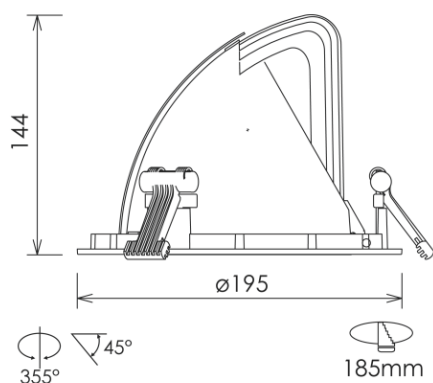

128

L4Y0599

Downlight

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Blanc
Diamètre x Hauteur	Ø 195 X 144mm
Découpe	Ø 185mm
Catégorie	LED
Orientable	Oui
Dimmable	Non Dimmable ou DALI DIM
Puissance	20W / 28W / 42W
Voltage	220-240V 50-60Hz
T° Couleur	3000K ou 4000K
CRI	>90
Angle d'éclairage	15° ou 36°
IP	20
Etiquette énergétique	A++

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Module: Philips Fortimo SLM LED
 LIFUD Driver
 Option : Unité de secours
 Taille de l'ellipse de McAdam : 3 SDCM
 Durée de vie : L70/B50 bij 50.000H



RÉFÉRENCE	WATTAGE	KELVIN	LUMEN	CRI	ANGLE	DIMMABLE	COULEUR
L4Y0599.3211	20W	3000K	1800	90	15°	/	Blanc
L4Y0599.3213	20W	3000K	1800	90	36°	/	Blanc
L4Y0599.7211	20W	4000K	1930	90	15°	/	Blanc
L4Y0599.7213	20W	4000K	1930	90	36°	/	Blanc
L4Y0599.3311	28W	3000K	2350	90	15°	/	Blanc
L4Y0599.3313	28W	3000K	2350	90	36°	/	Blanc
L4Y0599.7311	28W	4000K	2500	90	15°	/	Blanc
L4Y0599.7313	28W	4000K	2500	90	36°	/	Blanc
L4Y0599.3411	42W	3000K	3080	90	15°	/	Blanc
L4Y0599.3413	42W	3000K	3080	90	36°	/	Blanc
L4Y0599.7411	42W	4000K	3300	90	15°	/	Blanc
L4Y0599.7413	42W	4000K	3300	90	36°	/	Blanc
L4Y0599.3431	42W	3000K	3080	90	15°	DALI	Blanc
L4Y0599.3433	42W	3000K	3080	90	36°	DALI	Blanc
L4Y0599.7431	42W	4000K	3300	90	15°	DALI	Blanc
L4Y0599.7433	42W	4000K	3300	90	36°	DALI	Blanc