
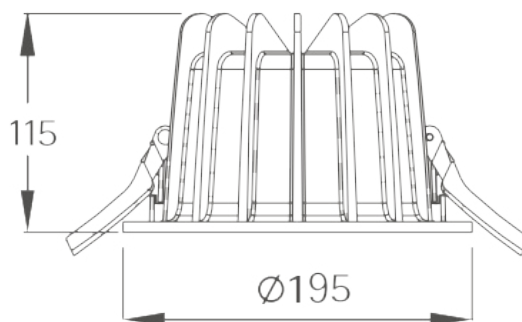


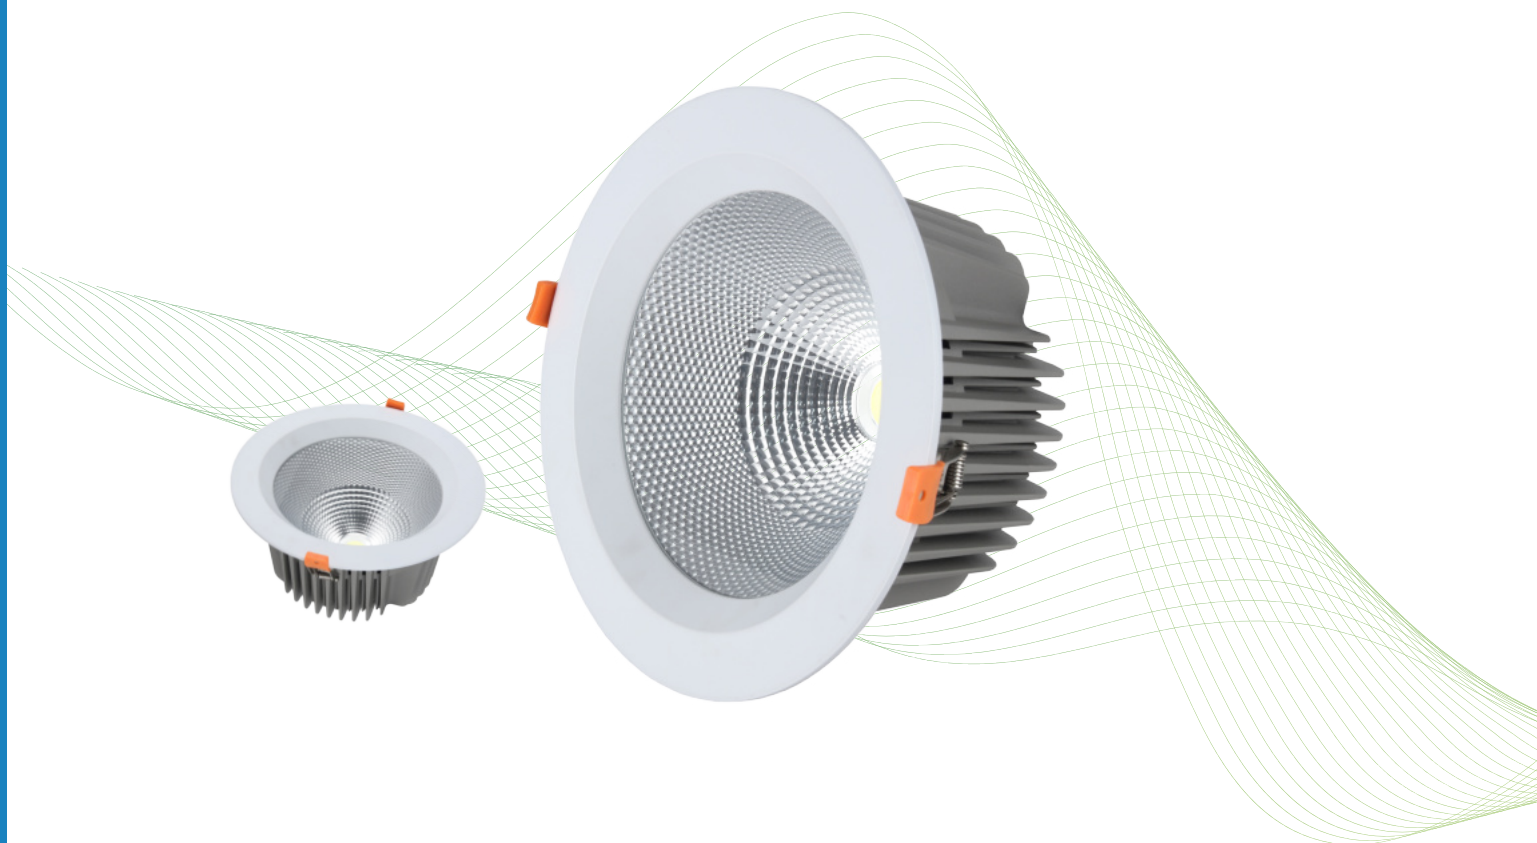

L4Y0609-0612

Downlight

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur de l'armature	Blanc
Diamètre x Hauteur	Ø 195 x 115mm
Découpe	Ø 165mm
Catégorie	LED
Orientable	Non
Dimmable	Non Dimmable ou DALI
Puissance	20W / 28W / 36W / 42W
Voltage	220-240V 50-60Hz
T° Couleur	3000 ou 4000K
CRI	>80
Flux lumineux	130Lm/W
Angle d'éclairage	80°
IP	20
UGR	<19
Flux Code	93 99 100 99 100
Etiquette énergétique	A++

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Incl. COB LED
 Excl. driver
 Driver à commander séparément
 Choix entre DALI ou Non Dimmable
 . Voir LIFUD-drivers Page 116

Disponible en :

Art.Nr	Couleur T°	Lumen	Wattage	Driver
L4Y0609	4000K	2600Lm	20W	500mA
L4Y0609	4000K	3640Lm	28W	700mA
L4Y0609	4000K	4680Lm	36W	900mA
L4Y0609	4000K	5460Lm	42W	1050mA
L4Y0612	3000K	2600Lm	20W	500mA
L4Y0612	3000K	3640Lm	28W	700mA
L4Y0612	3000K	4680Lm	36W	900mA
L4Y0612	3000K	5460Lm	42W	1050mA

