




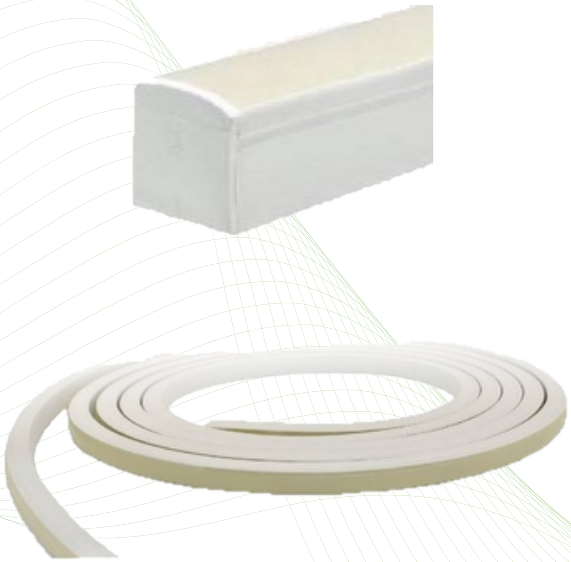

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	L4Y1281
LxlxH	5000 x 13 x 2mm
Puissance	72W
T° Couleur	3000K
Watt/m	4,4W/m
Lm/rouleau	5500Lm
Lm/m	100Lm
LED's/m	60
LED-type	SMD5050
IP	67

K 3000 IP67

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	L4Y1282M
l x H	17 x 16mm
Watt/m	4,5W/m
T° Couleur	2700K
Lm/m	860Lm
LED's/m	60
LED-type	SMD5050
IP	68

K 2700 IP68

L4Y1281-1282 M

Ruban led

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Également disponible dans n'importe quelle longueur souhaitée
Garantie d'étanchéité
Peut être utilisé au-dessus du sol
Connectez un maximum de 5m de bande LED à une alimentation

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Pas besoin de plexi
Connectez un maximum de 5m de bande LED à une alimentation
Pour une durée de vie optimale, le ruban LED en profilé aluminium est important L4Y1296 à sceller

CRI > 80 120° GARANTIE 5 CE