ASSIA -GS

Notre premier downlight GreenSwitch ASSIA vient accompagner notre dalle SMART pour éclairer et connecter vos bureaux ou vos différents espaces tertiaires. Embarquant la technologie GreenSwitch, un détecteur infrarouge 3 états, une variation de puissance et de température de couleurs, dans un corps en aluminium finition blanche ou noire, le downlight ASSIA est conçu pour répondre à toutes les situations en affichant un confort lumineux optimal grâce à une conception permettant un faible éblouissement. Un luminaire résolument tourné vers le bien-être de ses utilisateurs.

18W	**CCT changing** *2700k à 6500K*	**115 lm/W**	**détection présence** *3 états infrarouge*	**application** *GreenSwitch*	**UGR < 19**	**IP54 IK05**
capteur de luminosité *compensation lumière du jour*	**création de scénarios** *d'éclairage*	**communication BLE** *pas de câblage additionnel*			**PF 0.90**	**650°**
-20 / +40° *fonctionnement*	**AC220-240V**	**50 000** *heures*	**L80B10** *à 25°*	**EN62471** *-RG0-*	*éclairage* **60°**	*garantie* **5 ans**

GreenSwitch

Téléchargez notre application

Download on the App Store

GET IT ON Google Play





Les fonctionnalités GreenSwitch

pour le luminaire ASSIA -GS

- Communication BLE
- Pilotage par application
- Détection 3 états infrarouge
- Gradation manuelle ou automatique
- Création de scénarios
- Compensation à la lumière du jour
- Groupe de luminaires

Les accessoires compatibles

inside



Télécommande murale Bluetooth sans fil
CLEVERTELWAL-EU



Télécommande mural Bluetooth sans fil
CLEVERTELWAL

Vente à l'unité
Master carton
x12 pièces



SIGNCOMPLEX FRANCE

www.signcomplex-france.fr

ASSIA -GS

18W	**CCT changing** *2700k à 6500K*	**115 lm/W**	**détection présence** *3 états infrarouge*	**application** *GreenSwitch*	**UGR < 19**	**IP54 IK05**	
capteur de luminosité *compensation lumière du jour*	**création de scénarios** *d'éclairage*	**communication BLE** *pas de câblage additionnel*			**PF 0.90**	**650°**	
-20 / +40° *fonctionnement*	**AC220-240V**	**50 000** *heures*	**L80B10** *à 25°*	**EN62471** *-RG0-*	CE	*éclairage* **60°**	*garantie* **5 ans**

GreenSwitch

Références

Références	Watts	Lumens	Encastrement	T° couleur	Gradation	Caractéristiques	Colisage	Finition	Poids
DL18ASA01CCTGS	18W	2050 lm max.	Ø150mm	*CCT changing 2700 à 6500K*	oui	115 lm/W - éclairage 60° IRC 80 UGR < 19	Vente à l'unité - Master carton x12 pièces	blanc	0.51 Kg
DL18ASA02CCTGS								noir	

Les fonctionnalités GreenSwitch

Communication BLE

Pilotage par application


Groupe de luminaires

Détection 3 états infrarouge

Gradation manuelle ou automatique

Compensation à la lumière du jour

Création de scénarios

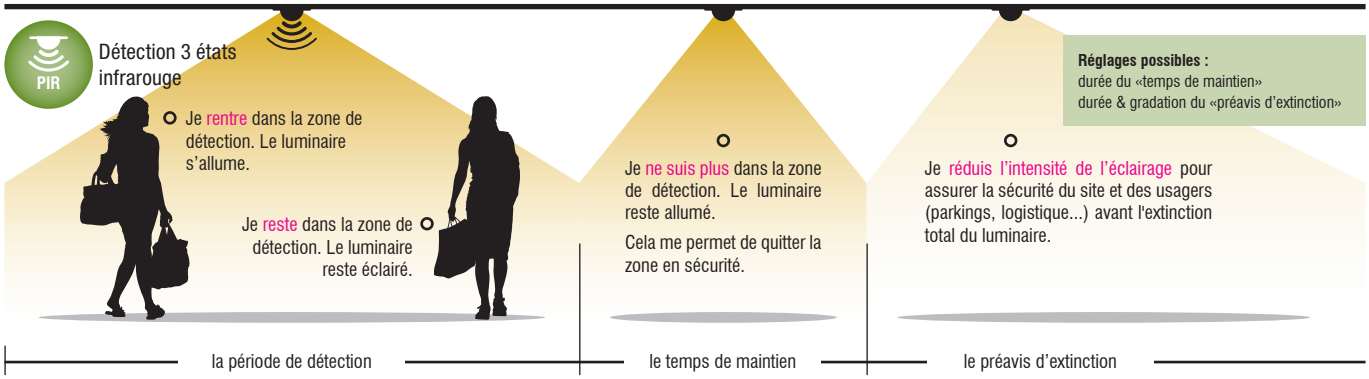


Compensation à la lumière du jour

La fonction "asservissement à la lumière du jour" va au delà, elle apporte une réponse aux 2 questions suivantes :

1- La luminosité naturelle est-elle suffisante ? «Oui» ou «Non».

2- Si "Non", quel éclairage pour atteindre le seuil de luminosité demandé ?

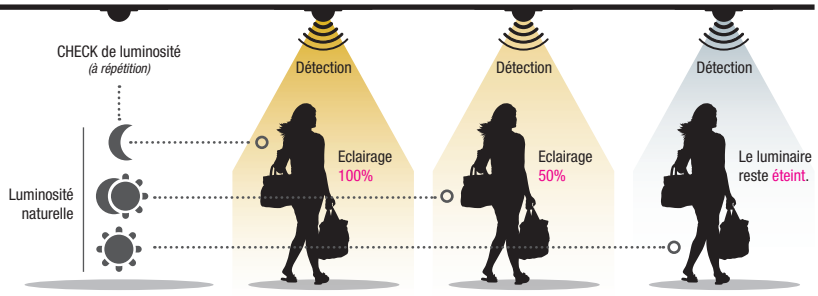



SIGNCOMPLEX FRANCE

www.signcomplex-france.fr


ASSIA -GS

18W	**CCT changing** *2700k à 6500K*	**115 lm/W**	**détection présence** *3 états infrarouge*	**application** *GreenSwitch*	**UGR < 19**	**IP54 IK05**	
capteur de luminosité *compensation lumière du jour*	**création de scénarios** *d'éclairage*	**communication BLE** *pas de câblage additionnel*			**PF 0.90**	**650°**	
-20 / +40° *fonctionnement*	**AC220-240V**	**50 000** *heures*	**L80B10** *à 25°*	**EN62471** *-RG0-*	CE	*éclairage* **60°**	*garantie* **5 ans**

GreenSwitch

Gradation manuelle ou automatique

Elle vous permet d'intervenir directement sur l'éclairage.
Gradation automatique (via l'application) : pour atteindre, de niveau permanente, le niveau d'éclairement souhaité.
Gradation manuelle (via l'application ou une télécommande compatible) : pour choisir, de façon ponctuelle, l'intensité lumineuse.

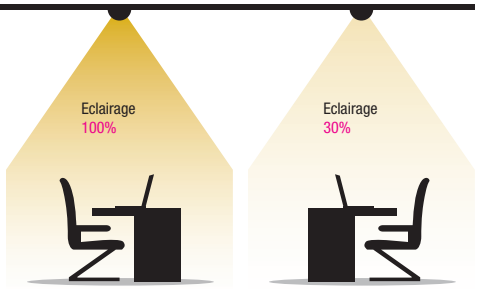


Détection, asservissement à la lumière du jour, gradation... Via l'application GreenSwitch, créez vos propres scénarios lumineux, puis enregistrez-les via une télécommande compatible.




Luminosité de liaison

Balisage qui assure la visibilité et la sécurité en combinant les fonctionnalités suivantes : groupage, détection et gradation des luminaires. Le mouvement détecté par un luminaire d'un groupe déclenche l'éclairage plein du luminaire qui a détecté et l'éclairage dimmé des autres luminaires

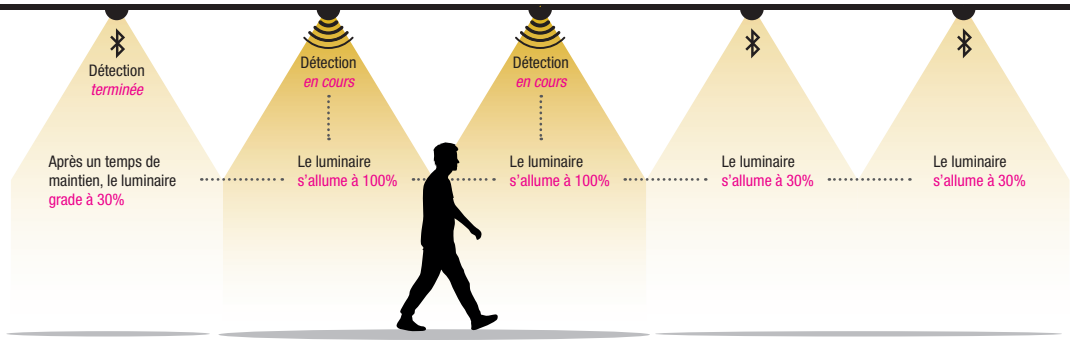

Groupe de luminaires

Cette fonction permet de créer des zones d'éclairage, en regroupant plusieurs luminaires, qui vont interagir entre eux. Par exemple, un luminaire détectant une présence ordonne à l'ensemble des luminaires du même groupe de s'allumer. Si l'un des luminaires s'avérait défectueux, il n'empêchera pas les autres luminaires de fonctionner en équipe.

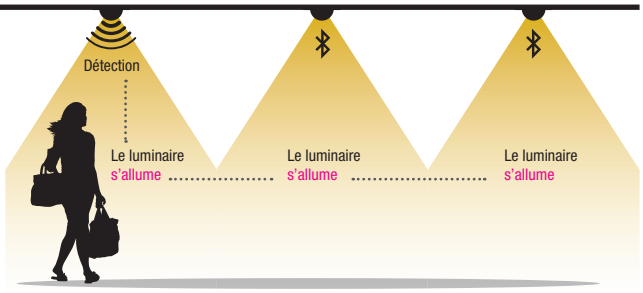



SIGNCOMPLEX FRANCE

www.signcomplex-france.fr