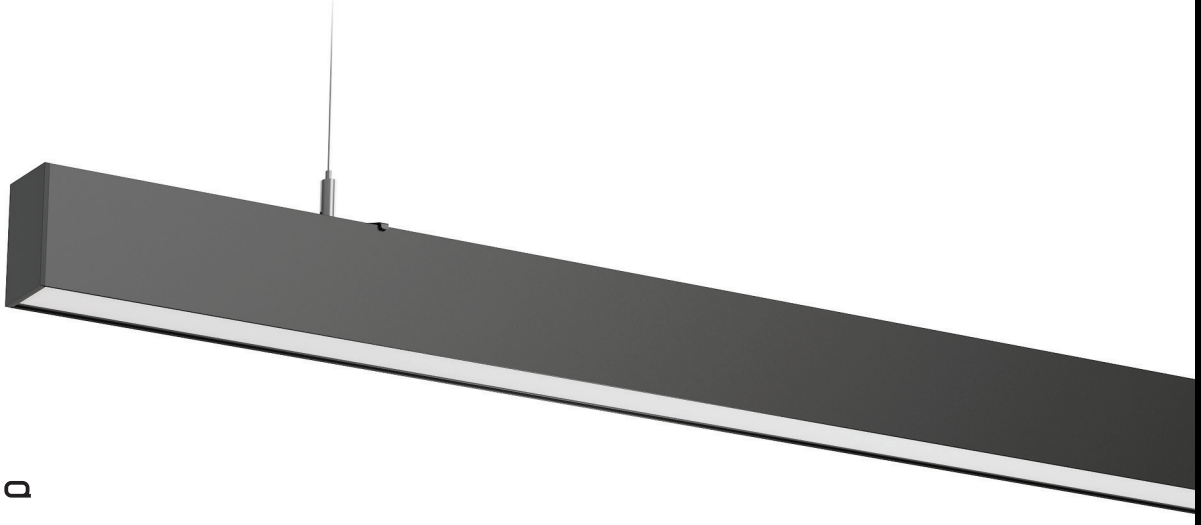

EVOSLIM

EVOSLIM est un luminaire linéaire modulaire au design épuré, idéal pour les espaces tertiaires. Disponible en 1200 ou 1500 mm, il offre une puissance réglable (jusqu'à 40W) et un rendement de 120 lm/W. Son éclairage uniforme, ses 3 températures de couleur (3000K / 4000K / 5500K) et sa gradation DALI en font une solution performante et adaptable. Conçu en aluminium avec diffuseur prismatique, il s'installe en suspension ou en saillie.

1200 mm **1500 mm**	**CCT changing** 3000 / 4000 / 5500K	**Power changing** 18 / 27 / 36W ou 23 / 31 / 40W			**110 lm/w** **120 lm/w**	
gradation DALI 40W	**éclairage** **75°**	**Led SMD** **2835**	**IP20**	**IRC** **> 80**	**PF** **0.90**	⏚
utilisation **-20 / +40°**	**AC200-240V**	**74 000** **heures**	**L80B10**	**EN62471** ***-RG0-***	CE	***garantie*** **5 ans**

MATÉRIAUX

Corps aluminium finition noir ou blanc, diffuseur PC micro-prismatique, IP20. Possibilité de pose en saillie ou suspension, kit et câble AC 1,5 m inclus.

Vente à l'unité

Master carton
1200 mm : x6 pièces
1500 mm : x10 pièces





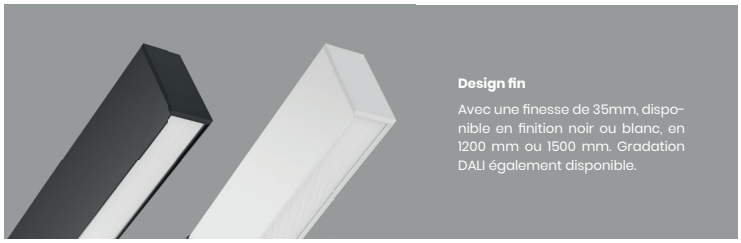



Référence	Watts	Linéaire	T°. couleur	Finition	Gradation	Poids
LS**36**ESL**120**CCT**01**	18 / 27 / 36W	1200 mm	CCT changing 3000 K 4000 K 5500 K	**01 :** finition blanc 120 lm/W - **02 :** finition noir 110 lm/W	Sans	1.3 Kg
LS**36**ESL**120**CCT**02**						
LS**40**ESL**150**CCT**01**	23 / 31 / 40W	1500 mm				1.55 Kg
LS**40**ESL**150**CCT**02**						
LS**40**ESL**120**CCT**01**DA	40W	1200 mm			Gradation DALI	1.45 Kg
LS**40**ESL**120**CCT**02**DA						
LS**40**ESL**150**CCT**01**DA		1500 mm				1.7 Kg
LS**40**ESL**150**CCT**02**DA						

SPEQTRIS