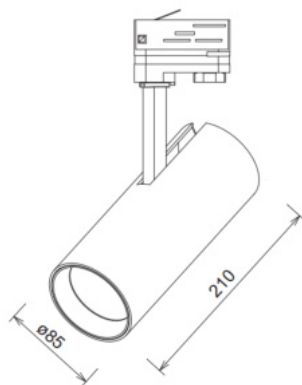


## L4Y0605-0606

145

### Système de rail triphasé

#### DONNÉES TECHNIQUES

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Couleur de l'armature | Blanc ou Noir    |
| Diamètre x Longueur   | Ø 85 x 210mm     |
| Catégorie             | LED              |
| Orientable            | Oui              |
| Dimmable              | Non              |
| Puissance             | 28W              |
| Voltage               | 220-240V         |
| T° Couleur            | 3000K ou 4000K   |
| CRI                   | >90              |
| Lumen                 | 2700Lm ou 2950Lm |
| Angle d'éclairage     | 36°              |
| IP                    | 20               |
| Flux code             | 98 99 100 99 100 |
| Etiquette énergétique | A++              |

#### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

**Incl.**  
Module CREE CXB1512  
Driver Philips Xitanium

#### Disponible en :

| Référence | Couleur | Kelvin | Lumen  |
|-----------|---------|--------|--------|
| L4Y0605W  | Blanc   | 3000K  | 2700Lm |
| L4Y0606W  | Blanc   | 4000K  | 2950Lm |
| L4Y0605B  | Noir    | 3000K  | 2700Lm |
| L4Y0606B  | Noir    | 4000K  | 2950Lm |

