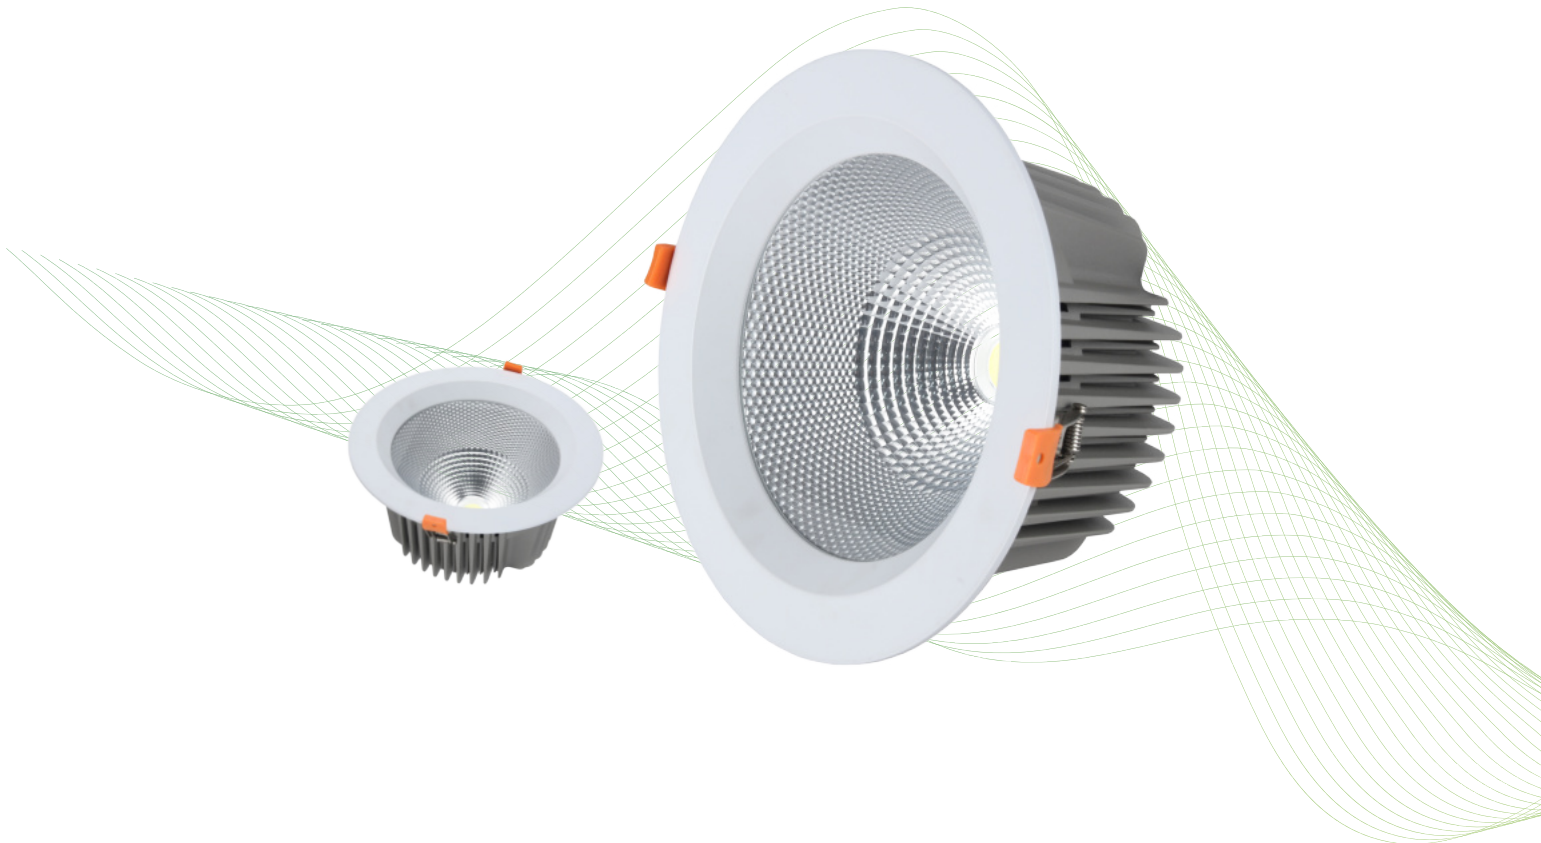


L4Y0608 - 0611

113

Downlight

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Blanc
Diamètre x Hauteur	Ø 140 x 85mm
Découpe	Ø 115mm
Catégorie	LED
Orientable	Non
Dimmable	Non Dimmable ou DALI
Puissance	20W
Voltage	220-240V 50-60Hz
T° Couleur	3000 ou 4000K
CRI	>80
Flux lumineux	2600Lm
Angle d'éclairage	80°
IP	20
UGR	<19
Flux Code	93 99 100 99 100
Etiquette énergétique	A++

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Incl. COB LED à commander séparément
 Excl. driver 500mA : à commander séparément
 Choix possible :
 DALI ou Non Dimmable
 (voir LIFUD-drivers Page 116)

Disponible en :

Art.Nr	Couleur T°	Lumen	Watt.	Driver
L4Y0608	4000K	2600Lm	20W	500mA
L4Y0611	3000K	2600Lm	20W	500mA

