
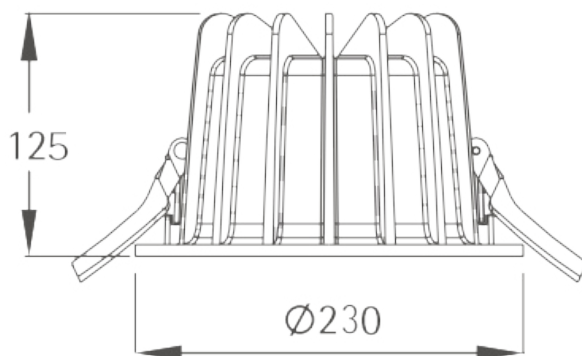


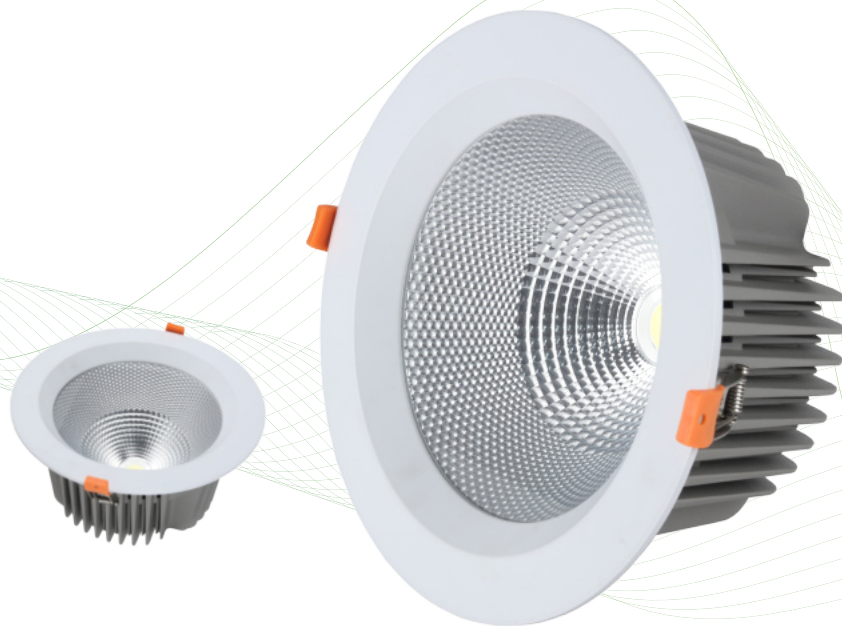

L4Y0610-0613

115

Downlight

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Blanc
Diamètre x Hauteur	Ø 230 x 125mm
Découpe	Ø 195mm
Catégorie	LED
Orientable	Non
Dimmable	Non Dimmable ou DALI
Puissance	20W / 28W / 36W / 42W / 52W
Voltage	220-240V 50-60Hz
T° Couleur	3000 ou 4000K
CRI	>80
Flux lumineux	130Lm/W
Angle d'éclairage	80°
IP	20
UGR	<19
Flux Code	93 99 100 99 100
Étiquette énergétique	A++

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Incl. COB LED

Excl. driver:

Driver à commander séparément.

Choix Disponible entre DALI ou Non Dimmable .
(voir LIFUD-drivers Page 116)

Disponible en :

Art.Nr	Kelvin.	Lumen	Wattage	Courant
L4Y0610	4000K	2600Lm	20W	500mA
L4Y0610	4000K	3640Lm	28W	700mA
L4Y0610	4000K	4680Lm	36W	900mA
L4Y0610	4000K	5460Lm	42W	1050mA
L4Y0610	4000K	6890Lm	52W	1300mA
L4Y0613	3000K	2600Lm	20W	500mA
L4Y0613	3000K	3640Lm	28W	700mA
L4Y0613	3000K	4680Lm	36W	900mA
L4Y0613	3000K	5460Lm	42W	1050mA
L4Y0613	3000K	6890Lm	52W	1300mA

