

Linéaire encastré **BLADE**

A propos de la gamme BLADE

Simple et élégant, le linéaire BLADE est idéal pour l'installation dans les faux-plafonds à lamelles. Moderne, l'installation est facilitée par la finesse du luminaire (seulement 19,7 mm et 38 mm de hauteur) et par la possibilité de gérer plusieurs luminaires avec une seule alimentation.



Comprendre nos références

LR : linéaire encastré
-
BLA : Gamme BLADE
-
27 : 27 watts
-
120 : longueur 1200mm
-
N : 4000K
W : 3000K
-
01 : finition blanc
02 : finition noir
-
LV : optique louvre
PR : optique Prisme 80°

Spécifique pour FAUX-PLAFOND À LAMELLE			optique Prisme éclairage 80°		diffuseur Louvre éclairage 30°		12W	15W
17W	27W	35W	non gradable	DALI (en option)	EMERGENCY (en option)		105 lm/W	
IP20	corps en aluminium	IK06	DRIVER à commander séparément			IRC > 80		
utilisation -20 / +45°	AC220-240V	50 000 heures	L80B10 à 25°	EN62471 -RG0-		garantie 5 ans		


Optique Prisme 80°




 Finition blanc
RAL9003
 Finition noir
RAL9005

LR27BLA120N02PR

27W | 1200mm | Noir | optique Prisme 80°

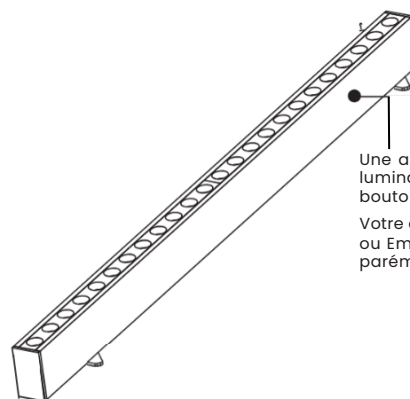

Une alimentation peut gérer jusqu'à 4 luminaires simultanément grâce aux boutons switch.
Votre alimentation non gradable, DALI, ou Emergency est à commander séparément.



Référence	Watts	Longueur	Lumens	T°. couleur	UGR
LR12BLA050N02PR	12W	500 mm	1100 lm	4000K	UGR<19 - optique Louvre - optique Prisme 80°
LR17BLA060N02PR	15W	600 mm	1400 lm		
LR17BLA090N02PR	17W	900 mm	1800 lm		
LR27BLA120N02PR	27W	1200 mm	2900 lm		
LR35BLA150N02PR	37W	1500 mm	3700 lm		

