


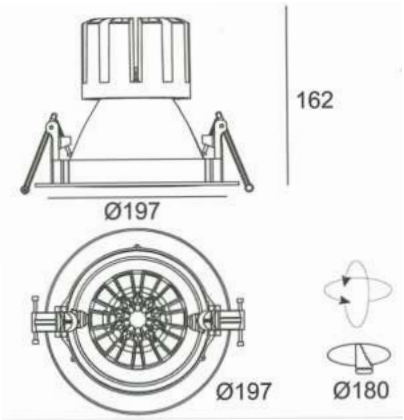

L4Y0397

Downlight

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Blanc
Diamètre x Hauteur	Ø 197 X 162mm
Découpe	Ø 180mm
Catégorie	LED
Orientable	Oui
Dimmable	Non
Puissance	Dimmable ou DALI DIM 20W / 28W / 36W / 42W
Voltage	220-240V 50-60Hz
T° Couleur	3000K ou 4000K
CRI	>90
Angle d'éclairage	36° ou 60°
IP	20
Etiquette énergétique	A++

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Module : Philips Fortimo SLM LED
LIFUD driver
Option : Unité de secours
Taille de l'ellipse de McAdam : 3 SDCM
Durée de vie : L70/B50 sur 50.000H

Disponible en :

Voir page 123

DALI · K 3000 · K 4000 · 36° · 60° · IP20 · A++ · GARANTIE 5 · RoHS · CE · 180

RÉFÉRENCE	WATTAGE	KELVIN	LUMEN	CRI	ANGLE	DIMMABLE	COULEUR
L4Y0397.3212	20W	3000K	1930	90	36°	/	Blanc
L4Y0397.3213	20W	3000K	1930	90	60°	/	Blanc
L4Y0397.7212	20W	4000K	2060	90	36°	/	Blanc
L4Y0397.7213	20W	4000K	2060	90	60°	/	Blanc
L4Y0397.3312	28W	3000K	2450	90	36°	/	Blanc
L4Y0397.3313	28W	3000K	2450	90	60°	/	Blanc
L4Y0397.7312	28W	4000K	2650	90	36°	/	Blanc
L4Y0397.7313	28W	4000K	2650	90	60°	/	Blanc
L4Y0397.3412	42W	3000K	3450	90	36°	/	Blanc
L4Y0397.7413	42W	4000K	3700	90	60°	/	Blanc
L4Y0397.3432	42W	3000K	3450	90	36°	/	Blanc
L4Y0397.7432	42W	4000K	3700	90	60°	/	Blanc
L4Y0397.3432	42W	3000K	3450	90	36°	DALI	Blanc
L4Y0397.3433	42W	3000K	3450	90	60°	DALI	Blanc
L4Y0397.7432	42W	4000K	3700	90	36°	DALI	Blanc
L4Y0397.7433	42W	4000K	3700	90	60°	DALI	Blanc