


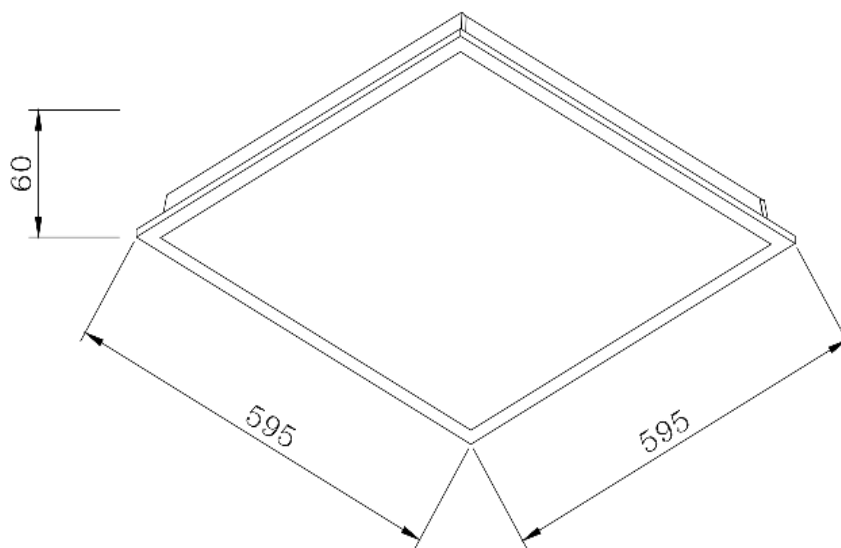

166

L4Y0500 - 0501

Dalle LED Encastrable

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Blanc
LxlxH	595 x 595 x 60mm
Catégorie	LED
Orientable	Non
Dimmable	Non Dimmable ou DALI
Puissance	28W / 36W / 42W / 53W
Voltage	220-240V 50-60Hz
Flux lumineux	125Lm/W
T° Couleur	3000K ou 4000K
CRI	>80
IP	20
UGR	<19 (Prismatique = <17)
Flux Code	487996100100
Prismatisch Code	628997100100
PF	>0.9
Etiquette énergétique	A++

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Plexi:
PMMA plexi
Prismatique (PR) plexi (sur commande)
Samsung LED
Excl. Flicker-Free driver
A commander séparément ad suivant hv wattage.

A choisir entre DALI ou Non	
Dimmable (Voir driver page 170)	
Driver	Flux lumineux
28W (700mA)	3500Lm
36W (900mA)	4500Lm
42W (1050mA)	5250Lm
53W (1300mA)	6620Lm

Disponible en :

L4Y0500	3000K
L4Y0501	4000K
L4Y0500PR	3000K Prismatique (sur commande)
L4Y0501PR	4000K Prismatique (sur commande)

