

upgraded

EVOLINK

Avec l'ajout du power changing via switch, le linéaire EVOLINK améliore toujours plus sa modularité. Toujours décliné en 3 longueurs : 600, 1200 et 1500 mm. Il dispose d'un système d'emboîtement des luminaires pour former une ligne continue (30 mètres max.). Bouchon de terminaison avec câble d'alimentation et kit d'installation en suspension inclus pour chaque linéaire commandé (Kit plafond à commander séparément).

60cm • 9 / 14 / 18W Power changing	**120cm • 18 / 27 / 36W** Power changing	**150cm • 22 / 33 / 45W** Power changing	**18 ou 36 ou 45W** Version DALI

CCT changing 3000 / 4000 / 5000K	**IP20 IK06**	**non gradable**	**éclairage 80°**	**IRC 80**	**SDCM < 3**	⏚

utilisation -25 / +45°	**AC220-240V**	**96 000 heures**	**L80B10** *à 25°*	**EN62471** *-RG0-*	CE	*garantie* **5 ans**

En un claquement de doigt...

L'installation d'EVOLINK se fait (pratiquement) sans outils : il suffit de glisser les étriers d'installation dans le rail guide. Pour une ligne continue ? Otez les bouchons de finition puis emboîtez vos linéaires (de haut en bas). Le tour est joué !





L'évolution sans bouleversement

Vous souhaitez faire évoluer votre luminaire avec un éclairage up & down bluffant ? Rien de plus simple : Otez les bouchons de finition puis faites glisser le kit «éclairage indirect» sur le rail guide. Même installé, l'opération ne prendra que très peu de temps.

MATÉRIAUX


Corps aluminium finition thermopoudrée noir ou blanc, avec connectique 2S et système d'emboîtement sans vis des luminaires. Diffuseur prismatique, driver BOKE. Livré avec embouts de finition et kit d'installation en suspension (kit plafond à commander séparément).



Vente à l'unité
Master carton
x8 pièces



Ligne continue par emboîtement des linéaires : **30 mètres max.**

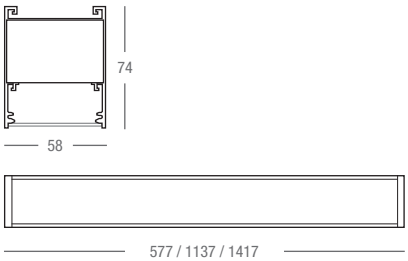

GreenSwitch
EVOSMART
également disponible

Référence	Watts	Linéaire	Longueur réelle	Lumens	Poids	T°. couleur	Finition	Gradation
LS**18**EVL**060**CCT**01**	9 / 14 / 18W	600 mm	577 mm	2160 lm max.	1.16 Kg	**CCT changing** 3000K 4000K 5000K	**01 :** finition blanc - **02 :** finition noir	non gradable d'origine
LS**18**EVL**060**CCT**01DA**	18W							**DALI d'origine**
LS**36**EVL**120**CCT**01**	18 / 27 / 36W	1200 mm	1137 mm	4320 lm max.	1.96 Kg			non gradable d'origine
LS**36**EVL**120**CCT**01DA**	36W							**DALI d'origine**
LS**45**EVL**150**CCT**01**	22 / 33 / 45W	1500 mm	1417 mm	5400 lm max.	2.35 Kg			non gradable d'origine
LS**45**EVL**150**CCT**01DA**	45W							**DALI d'origine**


SPEQTRIS

EVOLINK

plafond ou suspension

Finition	600 / 1200 / 1500 mm
blanc ou noir	*longueur du linéaire*

EVLCONL
Connexion en «L» pour linéaire 600, 1200 et 1500 mm. Finition noire ou blanche.

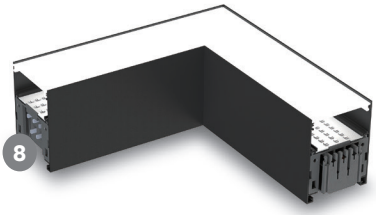

EVOKITSUSP
Kit suspension, livré avec le linéaire.



EVOKITPLAF
Kit plafond, à commander séparément.



1 LINÉAIRE
3 dimensions, finition noire ou blanche, en 600, 1200 et 1500 mm.

2 EMBOUT DE FINITION
Embout avec câble d'alimentation et embout de terminaison. Finition blanche ou noire. Livré avec le linéaire.

5 KIT LOUVRE
pour linéaires 600, 1200 et 1500 mm, finition blanche uniquement.

7 EVLPRISROLL20
Diffuseur microprismatique en rouleau (20 m.) qui permet une finition sans coupure sur les grandes longueurs.




6 KIT ÉCLAIRAGE INDIRECT
pour linéaires 600, 1200 et 1500 mm. Finition noire uniquement.



4 EVORIG
Plaque stabilisatrice pour rigidifier la ligne continue.






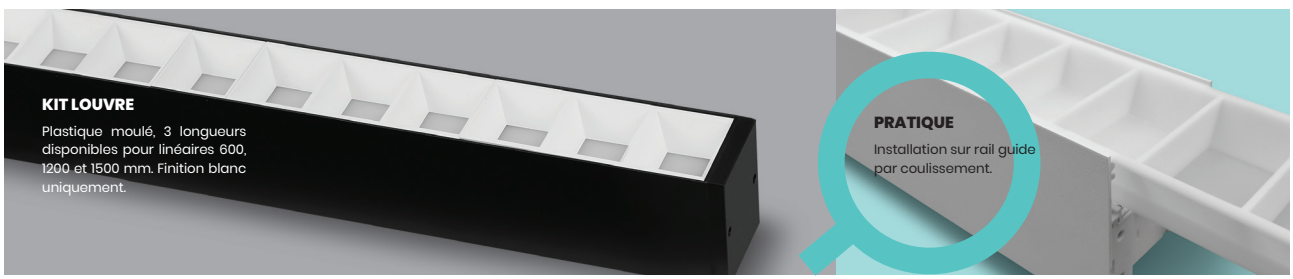


SPEQTRIS


LE KIT ÉCLAIRAGE INDIRECT

En aluminium, il apporte une touche esthétique supplémentaire pour un rendu lumineux incroyable. Pour linéaires 600, 1200 et 1500 mm, avec prise Jack, il s'installe très facilement sur le rail «guide».




Référence	Puissance	Linéaire	Dimensions réelles	Finition
EVO**060**KITID**02**	6W	600 mm	L.369 x 54 x 11 mm	**02 :** finition noir
EVO**120**KITID**02**	10W	1200 mm	L.909 x 54 x 11 mm	
EVO**150**KITID**02**	15W	1500 mm	L.1189 x 54 x 11 mm	

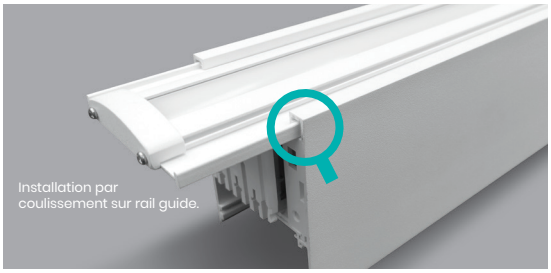
Installation par coulissement sur rail guide.

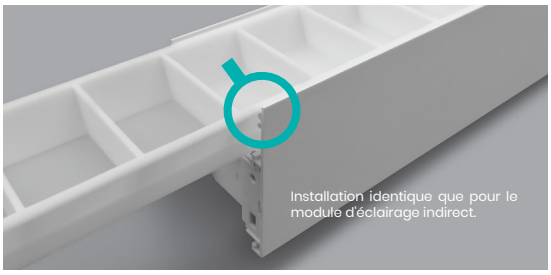
Installation identique que pour le module d'éclairage indirect.

LE KIT LOUVRE

Le kit Louvre assure une lumière parfaitement maîtrisée. En finition blanc, il s'insère très facilement dans le rail «guide» du luminaire. 3 dimensions adaptées aux dimensions des linéaires 600, 1200 et 1500 mm.



Référence	Linéaire	Dimensions réelles	Finition
EVL**060**KITLV**01**	600 mm	L.560 x l.55 x H.25 mm	**01 :** finition blanc
EVL**120**KITLV**01**	1200 mm	L.1120 x l.55 x H.25 mm	
EVL**150**KITLV**01**	1500 mm	L.1400 x l.55 x H.25 mm	


Plaque à visser pour stabiliser votre ligne continue. Jonction entre plusieurs luminaires.

EVORIG

Kit plafond à commander séparément.

EVOKITPLAF

Kit suspension livré avec chaque linéaire commandé.

EVOKITSUSP

EVOLINK

Vous souhaitez commander votre ligne continue en toute sérénité ? Voici un exemple qui vous permettra de mieux appréhender vos besoins. Pour une ligne continue (finition blanc) de longueur 6 mètres :

LES ESSENTIELS

5 LINÉAIRES
Longueur 1200 mm, finition blanc. Embouts de finition inclus pour chaque linéaire.
LS36EVO120CCT01

INSTALLATION EN SUSPENSION
Kit de suspension (2 pièces) inclus pour chaque linéaire commandé.

INSTALLATION PLAFOND
5 Kits à commander séparément.
EVOKITPLAF

KIT RIGIDIFICATION
1 pièce, pour un bon maintien de la ligne.
EVORIG

LES ACCESSOIRES

5 MODULES ECLAIRAGE INDIRECT
1 module par linéaire, finition blanc, pour une installation en suspension.
EVO120ID01

5 MODULES LOUVRE
1 module par linéaire, finition blanc.
EVO120LV01

SPEQTRIS