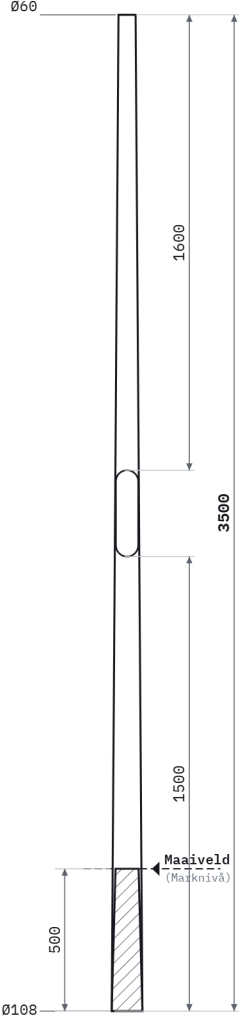
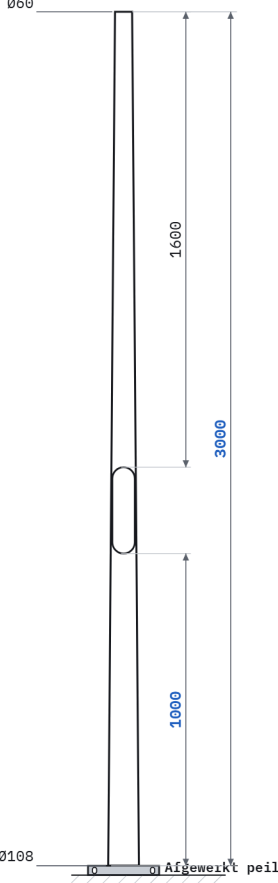


Twee verankeringswijzen

MATEN IN MILLIMETER

UITVOERING INGEGRAVEN	UITVOERING MET VOETPLAAT
betonverankering  Totale lengte 3500 · bovengronds 3000 · ingraving 500	voetplaat 300-F  Totale hoogte 3000 · ingegraven zone vervalt · voetplaat 250×250×12

Overgang naar de uitvoering met voetplaat : het ingegraven deel van 500 mm vervalt en de mast wordt zo vervaardigd dat de lichtpunthoogte (3 000 mm) de totale lengte wordt. De voetplaat 300-F, in de fabriek in de mast verlijmd, maakt vastbouten op een bestaande fundering mogelijk — ideaal op vluchtheuvels, bruggen, trappen of waar graven onmogelijk is.

PRODUCT
Composiet lichtmast — Streetmast 3 m

REFERENTIES
300350 · 300-F

MATERIAAL
Composiet GVK

DATUM · IND.
2026-07-09 · A

Technische kenmerken

Model	Conische mast «Streetmast», voet Ø108 mm
Materiaal	Glasvezelversterkt polyester composiet (GVK)
Lichtpunthoogte	3 000 mm
Ø top / Ø voet	60 mm / 108 mm
Inspectieluik	84 × 303 mm — afsluitbaar (Torx-schroef M6)
Afwerking	Doorgekleurd — alle RAL-kleuren (>200)
Eigenschappen	Onderhoudsvrij · niet-geleidend · roest niet · ≈ 70 % lichter dan staal
Productie	Zweden

Verankeringswijzen

INGEGRAVEN

Totale lengte **3 500 mm** · ingraving **500 mm**.

Verankerung in betonfundering (ter plaatse gestort of prefab), 500 mm onder het maaiveld.

MET VOETPLAAT 300-F


Totale hoogte **3 000 mm** (ingegraven zone vervalt).

Voetplaat thermisch verzinkt staal **250 × 250 × 12 mm** · h.o.h. **200 mm** · **4 langgaten Ø16** (R8,75) · in de fabriek in de mast verlijmd.

Detail A — Inspectieluik



Detail B — Voetplaat 300-F (bovenaanzicht)



Maten in millimeter. De diameters voet/top en de lichtpunthoogte zijn nominaal; doordat de mast conisch is, varieert de exacte diameter over de hoogte. Kleuren, vergrendeling van het luik, uithouders en toebehoren op aanvraag. Document opgesteld door WIN4LED op basis van de fabrikantstekeningen Formenta (300350 / 300-F) — niet bindend.