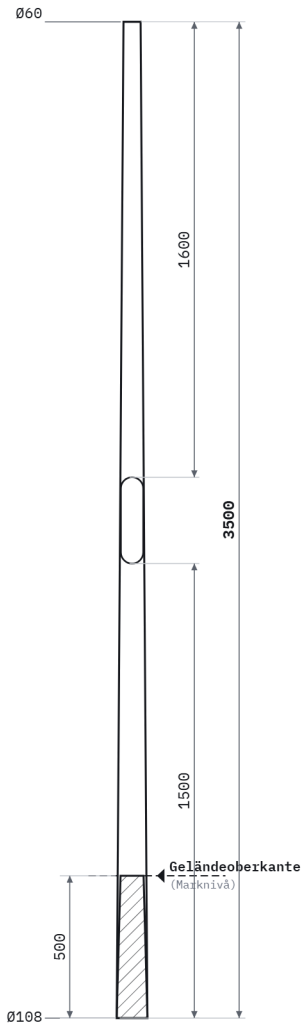
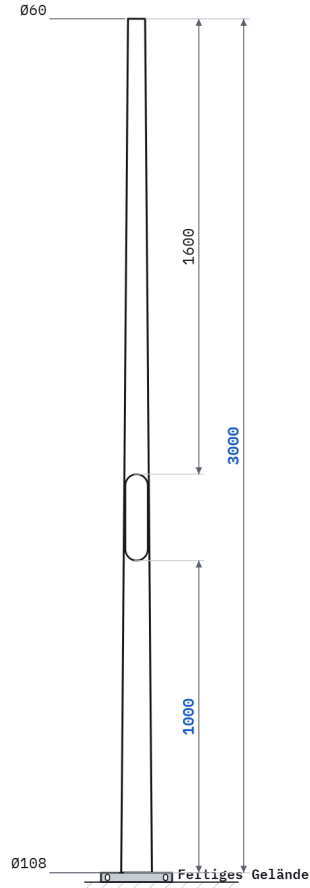


Zwei Verankerungsarten

MASSE IN MILLIMETER

AUSFÜHRUNG ZUM EINGRABEN	Betonverankerung	AUSFÜHRUNG MIT FUßPLATTE	Fußplatte 300-F
			
Gesamtlänge 3500 · über Grund 3000 · Einbindung 500		Gesamthöhe 3000 · Erdbereich entfällt · Fußplatte 250×250×12	

Wechsel zur Ausführung mit Fußplatte: Der eingegrabene Bereich von 500 mm entfällt und der Mast wird so gefertigt, dass die Lichtpunkthöhe (3 000 mm) zur Gesamtlänge wird. Die werkseitig im Mast verklebte Fußplatte 300-F ermöglicht das Verschrauben auf einem vorhandenen Fundament — ideal auf Verkehrsinseln, Brücken, Treppen oder wo kein Aushub möglich ist.

PRODUKT Lichtmast aus Verbund — Streetmast 3 m	ARTIKELNR. 300350 · 300-F	WERKSTOFF GFK-Verbund	DATUM · IND. 2026-07-09 · A
--	-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

Technische Daten

Modell	Konischer Mast „Streetmast“, Fuß Ø108 mm
Werkstoff	Glasfaserverstärkter Polyester-Verbund (GFK)
Lichtpunkthöhe	3 000 mm
Ø Spitze / Ø Fuß	60 mm / 108 mm
Revisionsöffnung	84 × 303 mm — abschließbar (Torx-Schraube M6)
Oberfläche	Durchgefärbt — alle RAL-Farben (>200)
Eigenschaften	Wartungsfrei · nicht leitend · rostet nicht · ≈ 70 % leichter als Stahl
Herstellung	Schweden

Verankerungsarten

ZUM EINGRABEN

Gesamtlänge **3 500 mm** · Einbindung **500 mm**.
Einbetonieren in Betonfundament (Ortbeton oder Fertigfundament), 500 mm unter Geländeoberkante.


MIT FUSSPLATTE 300-F

Gesamthöhe **3 000 mm** (Erdbereich entfällt).
Fußplatte aus feuerverzinktem Stahl **250 × 250 × 12 mm** · Lochabstand **200 mm** · **4 Langlöcher Ø16** (R8,75) · werkseitig im Mast verklebt.

Detail A — Revisionsöffnung



Detail B — Fußplatte 300-F (Draufsicht)



Maße in Millimeter. Fuß-/Spitzendurchmesser und Lichtpunkthöhe sind Nennwerte; da der Mast konisch ist, variiert der genaue Durchmesser über die Höhe. Farben, Türverriegelung, Ausleger und Zubehör auf Anfrage. Dokument erstellt von WIN4LED nach Herstellerzeichnungen Formenta (300350 / 300-F) — unverbindlich.