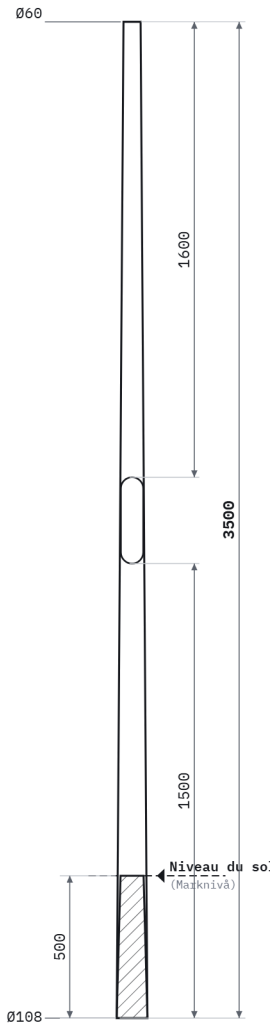
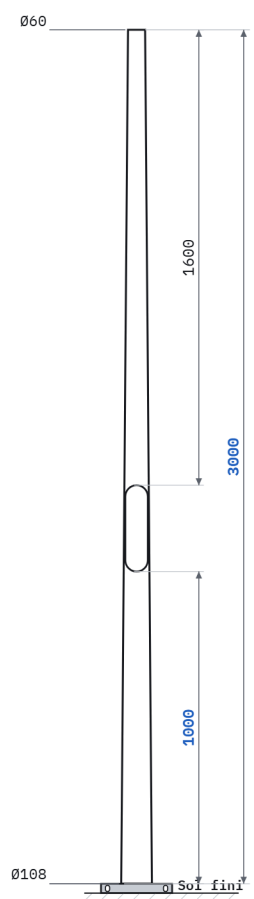


Deux modes d'ancrage

COTES EN MILLIMÈTRES

VERSION À ENFOUIR	scellement béton	VERSION AVEC SEMELLE	platine 300-F
			
Longueur totale 3500 · hors-sol 3000 · enfouissement 500		Hauteur totale 3000 · zone enfouie supprimée · semelle 250×250×12	

Passage à la version avec semelle : la partie enfouie de 500 mm est supprimée et le mât est fabriqué de sorte que la hauteur de feu (3 000 mm) devienne la longueur totale. La platine 300-F, collée en usine à l'intérieur du mât, permet un boulonnage sur fondation existante — idéal sur refuges, ponts, escaliers ou lorsque le terrassement est impossible.

PRODUIT Mât d'éclairage composite — Streetmast 3 m	RÉFÉRENCES 300350 · 300-F	MATIÈRE Composite PRV	DATE · IND. 2026-07-09 · A
---	------------------------------	--------------------------	-------------------------------

Caractéristiques techniques

Modèle	Mât conique « Streetmast », base Ø108 mm
Matériau	Composite polyester renforcé de fibre de verre (PRV)
Hauteur de feu	3 000 mm
Ø tête / Ø pied	60 mm / 108 mm
Trappe de visite	84 × 303 mm — verrouillable (vis Torx M6)
Finition	Teinté dans la masse — toutes teintes RAL (>200)
Propriétés	Sans entretien · non conducteur · ne rouille pas · ≈ 70 % plus léger que l'acier
Fabrication	Suède

Modes d'ancrage

À ENFOUIR

Longueur totale **3 500 mm** · enfouissement **500 mm**.
Scellement dans fondation béton (coulée sur place ou fondation préfabriquée), 500 mm sous le niveau du sol.


AVEC SEMELLE 300-F

Hauteur totale **3 000 mm** (zone enfouie supprimée).
Semelle acier galvanisé à chaud **250 × 250 × 12 mm** · entraxe **200 mm** · **4 trous oblongs Ø16** (R8,75) · collée en usine dans le mât.

Détail A — Trappe de visite



Détail B — Semelle 300-F (vue de dessus)



Cotes exprimées en millimètres. Les diamètres pied/tête et la hauteur de feu sont nominaux ; le mât étant conique, le diamètre exact varie sur la hauteur.
Teintes, verrouillage de trappe, crosses et accessoires disponibles sur demande. Document établi par WIN4LED d'après les plans fabricant Formenta (300350 / 300-F) — non contractuel.