FICHE TECHNIQUE

Document non contractuel. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Highbay CIBAY -FOCUS

upgraded

Gradable 0-10V d'origine | 200 lm/W | GreenSwitch friendly

friendly


garantie 5 ans

209 500 heures

RoHS compliant

CE


48 / 64 / 80W power changing	72 / 96 / 120W power changing	100 / 120 / 150W power changing	120 / 150 / 200W power changing	200 lm/W		
nouvelle optique *optimisée*	SMD 5050	UGR <22 *selon utilisation*	4000K	éclairage 120° / 90° / 60°	flicker free	IP65 IK08
IRC 80	PF > 0.97	⏚	AC220-240V	utilisation *-30 / +50°C*	L70 *à 25°C*	850°	EN62471 *-RG0-*

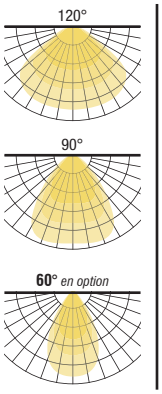

NOUVELLE OPTIQUE OPTIMISÉE

évite les pertes de flux lumineux en le concentrant dans l'angle utile

Corps aluminium, anti-corrosion, fin et compact, grande légèreté et dissipation thermique maximale. LED SMD haute efficacité. Eclairage 90°, 120° et 60°.

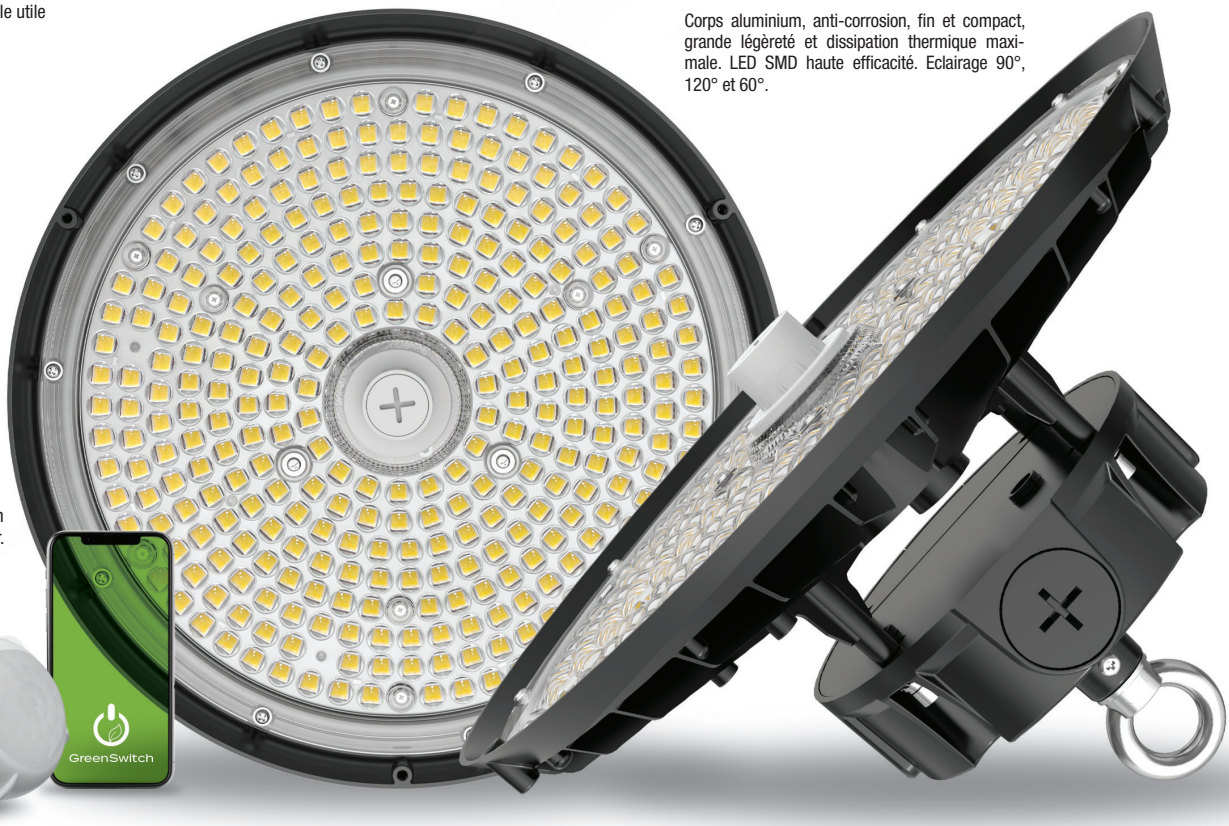

Détecteur

Technologie infrarouge installation centrale plug & play, quart de tour. Ecosystème GreenSwitch intégré.

HBDTCLEVER • version 12m
HBDTSMIR15 • version 15m
à commander séparément

CARACTÉRISTIQUES

Références	Watts Puissance ajustable	Efficacité	Lumens max.	Gradation	Kelvins	Eclairage	Colisage	Protection	Poids
HB080CBF120N	48 / 64 / 80W	200 lm/W	16 100 lm	0-10V d'origine	4000K	120° - également disponible 90° 60°	Vente à l'unité - Master carton x1 pièce	IP65 - IK08	1.70 Kg
HB120CBF120N	72 / 96 / 120W		24 300 lm						1.90 Kg
HB150CBF120N	100 / 120 / 150W		30 500 lm						
HB200CBF120N	120 / 150 / 200W		41 400 lm						2.20 Kg

SIGNCOMPLEX FRANCE
www.signcomplex-france.com • 44, Chemin de la Bruyère - 69570 DARDILLY • Tel: 04 78 47 53 86

FICHE TECHNIQUE

Document non contractuel. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Highbay CIBAY -FOCUS upgraded

Gradable 0-10V d'origine | 200 lm/W | GreenSwitch friendly

friendly


COMPATIBILITÉ DÉTECTION

Compatible
DÉTECTEUR PLUG-IN INFRAROUGE
GreenSwitch



ACCESSOIRES *(à commander séparément)*

Etrier aluminium orientable
HBCBFETRIER





détecteur HF
HBTPDTIR12

télécommande
HBTPDTIR12TEL


Les fonctionnalités GreenSwitch

Communication BLE
Pilotage par application
Groupe de luminaires
Création de scénarios
Gradation manuelle ou automatique
-
Détection infrarouge
3 états avec préavis d'extinction
Compensation à la lumière du jour

DIMENSIONS

DIMENSIONS

Puissance	Dimensions	
	A	B
80W	Ø.262	182
120W / 150	Ø.285	184
200W	Ø.330	184

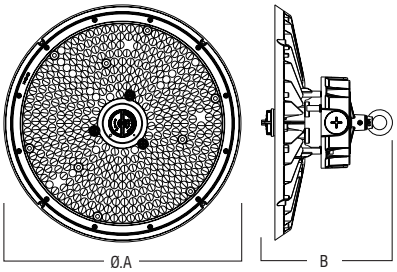

SIGNCOMPLEX FRANCE
www.signcomplex-france.com • 44, Chemin de la Bruyère - 69570 DARDILLY • Tel: 04 78 47 53 86