CLEVER -CCT

Doté d'une efficacité lumineuse élevée et d'un diffuseur prismatique pour un éclairage puissant et un éblouissement maîtrisé, le luminaire CLEVER -CCT dispose de la technologie GreenSwitch embarquée : communication Bluetooth pour une gestion intelligente et connectée de l'ensemble de vos luminaires sur site, application intuive pour pilotage, détection infrarouge avec compensation à la lumière du jour, groupage, gradation... Equiper vos bureaux avec le luminaire CLEVER -CCT, c'est s'assurer un éclairage de qualité et de bien-être, interactif avec les autres luminaires équipés de la technologie GreenSwitch, pour des économies d'énergie.

33W *130 lm/W*	**26W** *160 lm/W*	**UGR** **< 16**	**CCT** *changing*		**détection présence infrarouge**	**capteur de luminosité** *compensation lumière du jour*
gradation	**création de scénarios** *d'éclairage*	**groupage** *de luminaires*	**application** *GreenSwitch*	**IP20 / IK05**	**communication BLE** *pas de câblage additionnel*	
-25 / +45° *fonctionnement*	**AC200-240V**	**50 000** *heures*	**L80B10** *à 25°*	**EN62471** *-RG0-*	**éclairage** **90°**	*garantie* **5 ans**

GreenSwitch

Téléchargez notre application

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

1

Cadre

en aluminium extrudé, finition blanc RAL9003, dos en fer recouvert de zinc, grande rigidité.

2


Dimensions théoriques	Dimensions réelles en mm		
	L.	l.	H.
600x600	595	595	30
300x1200	295	1195	



3

Diffuseur

Lentilles en PMMA anti-jaunissement et diffuseur prismatique anti-éblouissement (UGR<16).

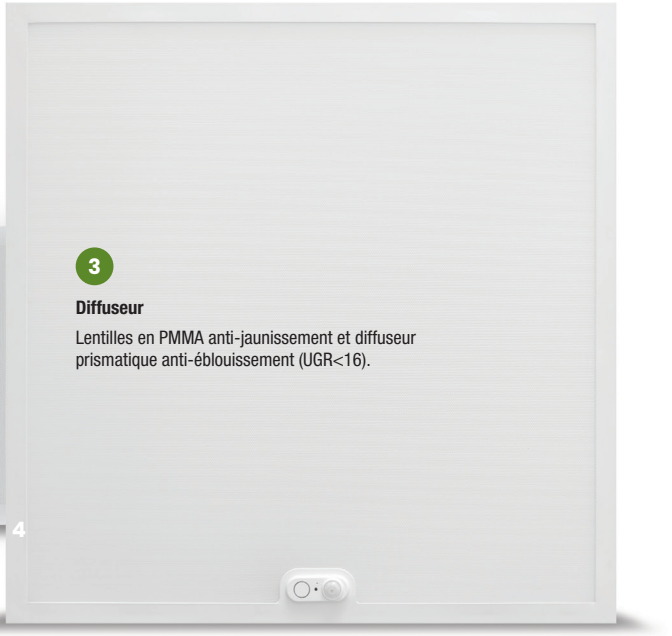

Vente à l'unité

Master carton
x6 pièces



La technologie GreenSwitch

Détection infrarouge, seuil de luminosité avec compensation à la lumière du jour, groupage et interaction des luminaires, pilotage et réglage par application... Le panneau CLEVER -CCT dispose de fonctionnalités parfaites pour gérer votre éclairage et réduire les dépenses énergétiques.

Dalle Backlit UGR16

Équipé d'un diffuseur prismatique anti-éblouissement UGR > 16 & d'un guide lumière en PMMA anti-jaunissement. Cadre finition blanc.

Les accessoires compatibles



Télécommande mural Bluetooth sans fil
CLEVERTELWAL



Télécommande solaire Bluetooth sans fil
CLEVERTELSOL



SIGNCOMPLEX FRANCE

www.signcomplex-france.fr

CLEVER -CCT

33W *130 lm/W*	**26W** *160 lm/W*	**UGR** **< 16**	**CCT** *changing*		**détection présence infrarouge**	**capteur de luminosité** *compensation lumière du jour*			
gradation	**création de scénarios** *d'éclairage*	**groupage** *de luminaires*	**application** *GreenSwitch*	**IP20 / IK05**	**communication BLE** *pas de câblage additionnel*				
-25 / +45° *fonctionnement*	**AC200-240V**	**50 000** *heures*	**L80B10** *à 25°*	**EN62471** *-RG0-*	CE	**éclairage 90°**		*garantie* **5 ans**	

GreenSwitch

Références

Référence	Watts	Lumens	T°. couleur	Efficacité	Protection	Dimensions	Poids
PN33CLE6060CCT	33W	~ 4290 lm	CCT Changing - 3000K 4000K 6000K	130 lm/W	IK05 - IP20	L.595 x l.595 x H.30 mm	2.15 Kg
PN26CLE6060HCCT	26W	~ 4290 lm		160 lm/W			
PN26CLE3012HCCT						L.295 x l.1195 x H.30 mm	

Les fonctionnalités GreenSwitch

Communication BLE

Pilotage par application


Groupe de luminaires

Détection 3 états infrarouge

Gradation manuelle ou automatique

Compensation à la lumière du jour

Création de scénarios

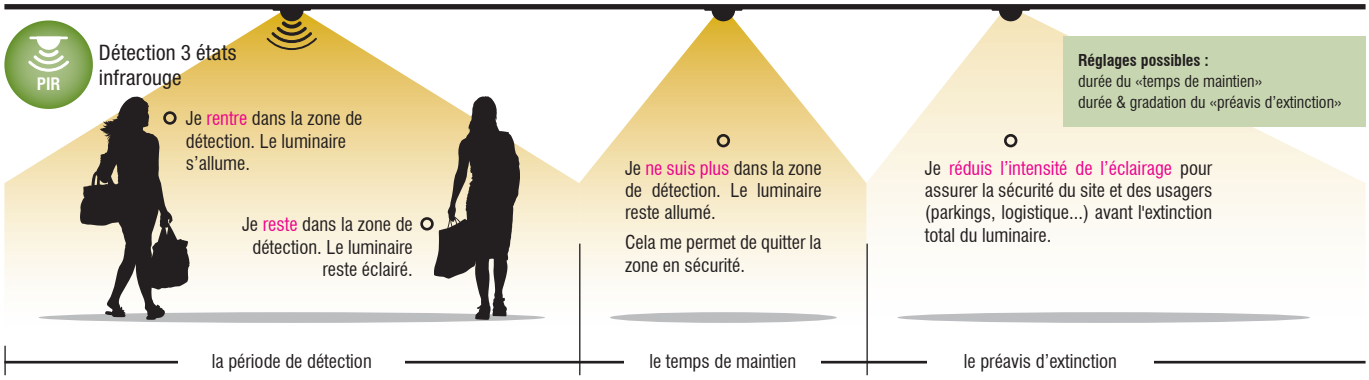


Compensation à la lumière du jour

La fonction "asservissement à la lumière du jour" va au delà, elle apporte une réponse aux 2 questions suivantes :

1- La luminosité naturelle est-elle suffisante ? «Oui» ou «Non».

2- Si "Non", quel éclairage pour atteindre le seuil de luminosité demandé ?

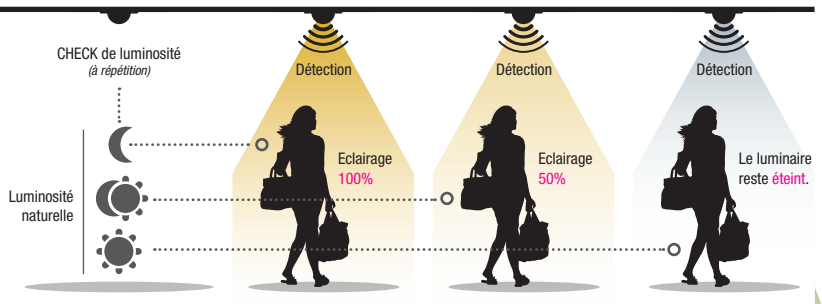




SIGNCOMPLEX FRANCE

www.signcomplex-france.fr

CLEVER -CCT


33W *130 lm/W*	**26W** *160 lm/W*	**UGR** **< 16**	**CCT** *changing*		**détection présence infrarouge**	**capteur de luminosité** *compensation lumière du jour*			
gradation	**création de scénarios** *d'éclairage*	**groupage** *de luminaires*	**application** *GreenSwitch*	**IP20 / IK05**	**communication BLE** *pas de câblage additionnel*				
-25 / +45° *fonctionnement*	**AC200-240V**	**50 000** *heures*	**L80B10** *à 25°*	**EN62471** *-RG0-*	CE	**éclairage 90°**		*garantie* **5 ans**	

GreenSwitch




Groupe
de luminaires

Cette fonction permet de créer des zones d'éclairage, en regroupant plusieurs luminaires, qui vont interagir entre eux. Par exemple, un luminaire détectant une présence ordonne à l'ensemble des luminaires du même groupe de s'allumer. Si l'un des luminaires s'avérait défectueux, il n'empêchera pas les autres luminaires de fonctionner en équipe.

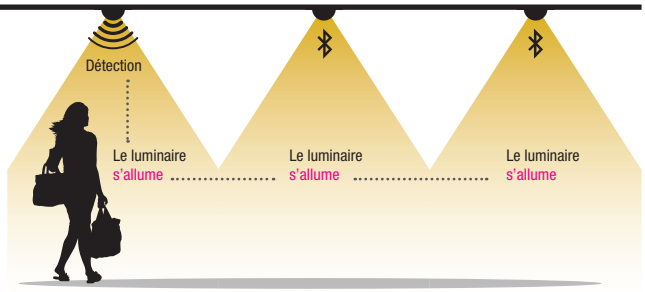

Gradation manuelle ou automatique

Elle vous permet d'intervenir directement sur l'éclairage.
Gradation automatique (via l'application) :
pour atteindre, de niveau permanente, le niveau d'éclairement souhaité.
Gradation manuelle (via l'application ou une télécommande compatible) : pour choisir, de façon ponctuelle, l'intensité lumineuse.

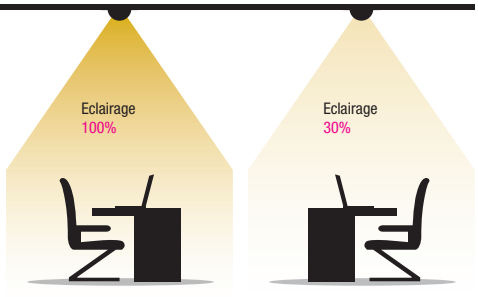


Détection, asservissement à la lumière du jour, gradation... Via l'application GreenSwitch, créez vos propres scénarios lumineux, puis enregistrez-les sur une télécommande compatible.





Luminosité de liaison

Balisage qui assure la visibilité et la sécurité en combinant les fonctionnalités suivantes : groupage, détection et gradation des luminaires. Le mouvement détecté par un luminaire d'un groupe déclenche l'éclairage plein du luminaire qui a détecté et l'éclairage dimmé des autres luminaires

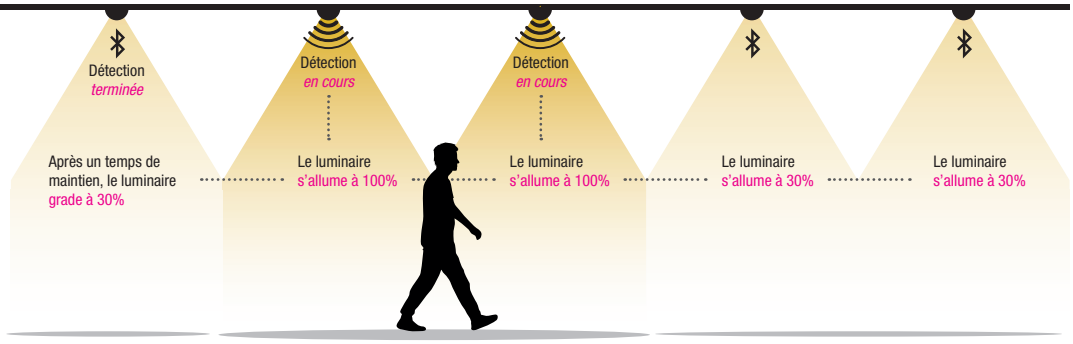



SIGNCOMPLEX FRANCE

www.signcomplex-france.fr